

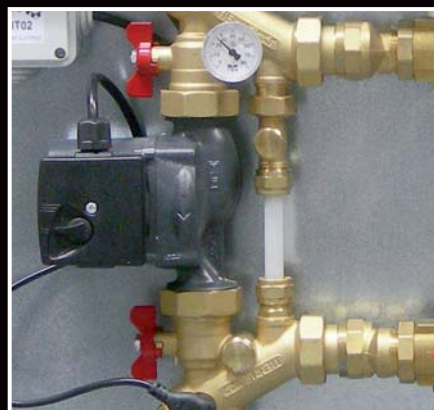


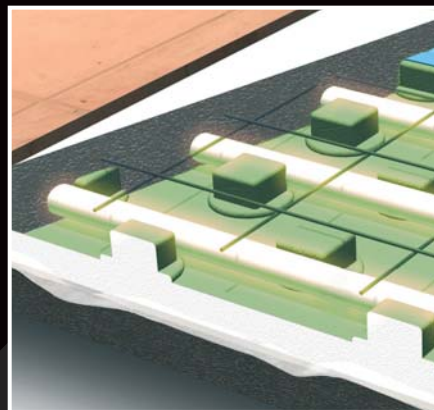

Systém CLASSIC

ZÁRUKA KVALITY

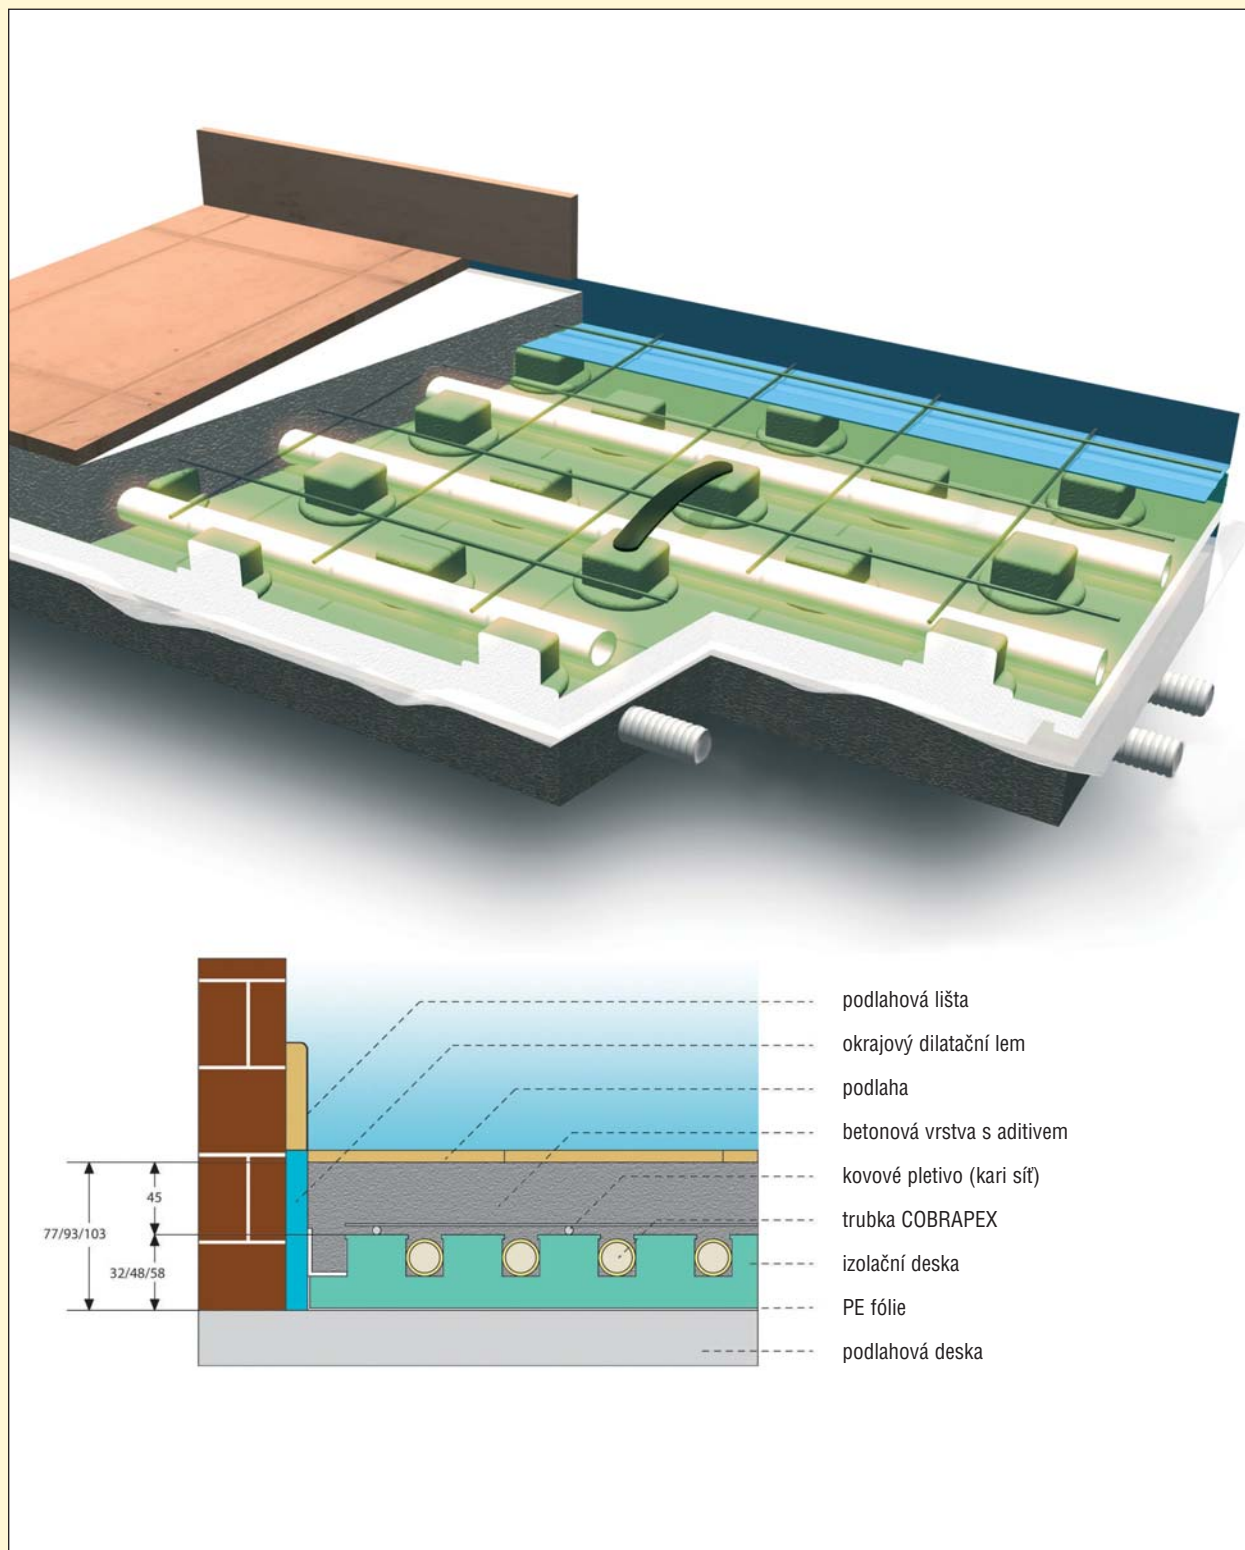

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK



Art. SG 4500
systémová izolační deska
s ochrannou fólií a výstupky Stirofloor®
rozeč 5 / 10 / 15 / 25 / 30 cm
rozměr 1200 x 700 mm
UNI EN 13163 - třída 150

objednávací kód	tl. izolace	tl. celková	cena v Kč / m ²	balení
SG.4500.45	25 mm	45 mm	279,-	14ks/11,76m ²
SG.4500.60	40 mm	60 mm	361,-	10ks/8,40m ²



Art. SG 4501
systémová izolační deska
s ochrannou fólií a výstupky Pavifloor®
rozeč 7,5 / 15 / 22,5 / 30 cm
rozměr 1350 x 750 mm
UNI EN 13163 - třída 150

objednávací kód	tl. izolace	tl. celková	cena v Kč / m ²	balení
SG.4501.45	25 mm	45 mm	279,-	14ks/14,175m ²
SG.4501.60	40 mm	60 mm	361,-	10ks/10,125m ²



Art. TM 0200B
trubka COBRAPEX
ze síťovaného polyethylenu
s kyslíkovou bariérou
PN 10, max. 95°C/6 bar

objednávací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM0200B162012	16 x 2,0 mm	26,-	120 m
TM0200B162030	16 x 2,0 mm	26,-	300 m
TM0200B162060	16 x 2,0 mm	26,-	600 m
TM0200B172012	17 x 2,0 mm	28,-	120 m
TM0200B172030	17 x 2,0 mm	28,-	300 m
TM0200B172060	17 x 2,0 mm	28,-	600 m
TM0200B202012	20 x 2,0 mm	36,-	120 m
TM0200B202030	20 x 2,0 mm	36,-	300 m
TM0200B202050	20 x 2,0 mm	36,-	500 m



Art. TM 4510

vodící oblouk z plastu
pro napojení trubek
k rozdělovačům

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4510F0017	ø 16-17	91,-	1 / 25
TM4510F0020	ø 20	120,-	1 / 10



Art. TM 1480

vodící oblouk 90°
pro napojení trubek
k rozdělovačům

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1480Z0018	ø 16-18	29,-	40 / 80
TM1480Z0022	ø 20-22	51,-	25 / 50



Art. TM 4540

aditivum - plastifikátor do betonu
(množství 0,5 - 1,5 kg
na 100 kg cementu)

objednávací kód	provedení	cena v Kč / kg	balení
TM4540A0010	1 kg = 0,83 l	107,-	10 kg
TM4540A0025	1 kg = 0,83 l	107,-	25 kg



Art. SG 4507

obvodový dilatační lem
samolepící s fólií,
perforovaný pro snadné dělení


objednávací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
SG.4507.15008	H150 x 8 mm	23,-	50 m / 400 m



Art. TM 4503

izolační PE fólie
proti spodní vlhkosti

objednávací kód	provedení	cena v Kč / m ²	balení
TM4503P20100	H2mx100m/0,2mm	35,-	200 m ²



Art. TM 4527

spona pro přichycení kari sítě
k systémové desce

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4527C0028	H = 28 mm	5,10	100



Art. TM 0900R

ochranná trubice
vnitřní průměr 23 mm

objednávací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM0900R2823	L = 50 m	17,-	50 m



Art. TM 4531

el. svařovaná zinkovaná kari síť
(oka 50 x 50 mm x 2 mm drát)

objednávací kód	provedení	cena v Kč / m ²	balení
TM4531R01	1000 x 2000 mm	143,-	40 m ²




Art. TM 4508

spárový dilatační profil
(samolepící)

objednávací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM4508G20100	H=150 mm x L=2m	161,-	50 m

System PLUS

ZÁRUKA KVALITY

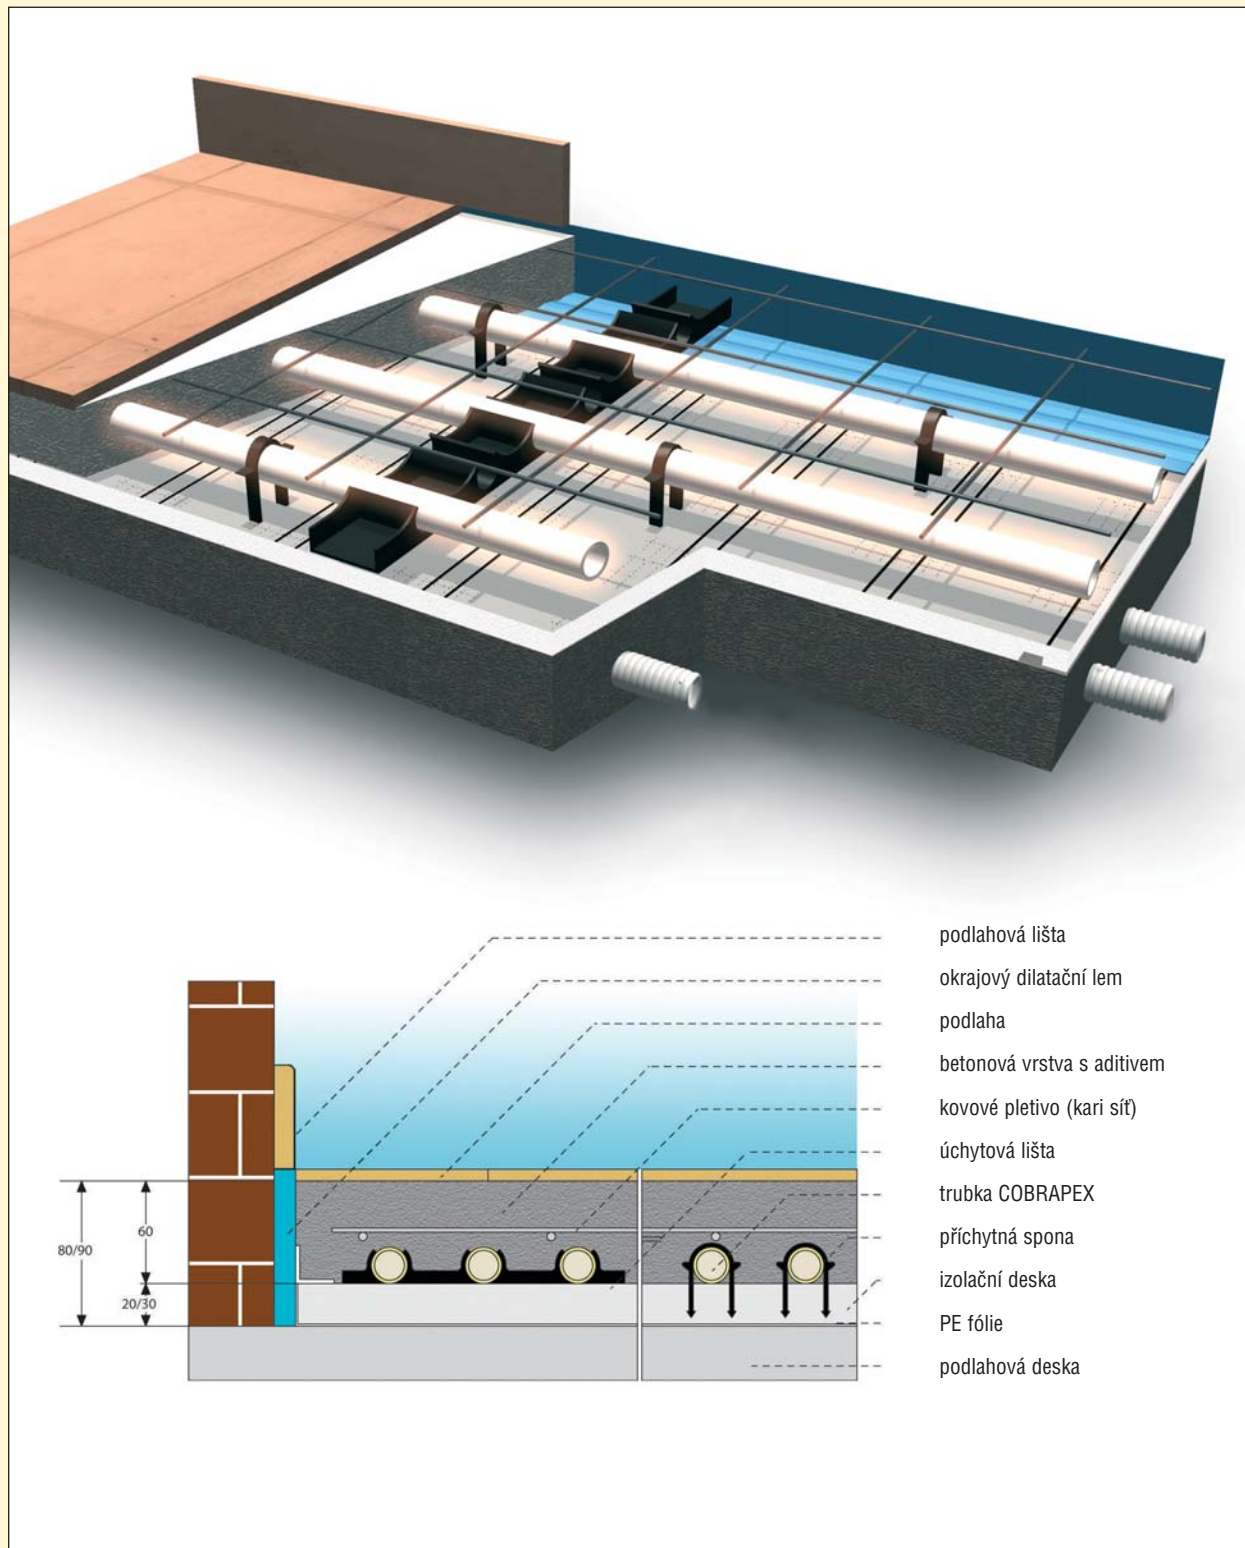

podlahová lišta
okrajový dilatační lem
podlaha
betonová vrstva s aditivem
kované pletivo (kari síť)
úchyťová lišta
trubka COBRAPEX
přichytná spona
izolační deska
PE fólie
podlahová deska




objednávací kód	provedení	cena v Kč / m ²	balení
SG.4505.20	H = 20 mm	279,-	1 m x 12 bm
SG.4505.30	H = 30 mm	309,-	1 m x 12 bm




objednávací kód	provedení	cena v Kč / m ²	balení
TM4503P20100	H2mx100m/0,2mm	35,-	200 m ²




objednávací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
SG.4507.15008	H150 x 8 mm	23,-	50 m / 400 m

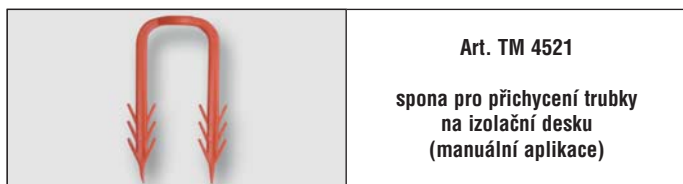

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4521G4520	H = 45 mm	4,60	1000
TM4521G5020	H = 50 mm	5,00	1000

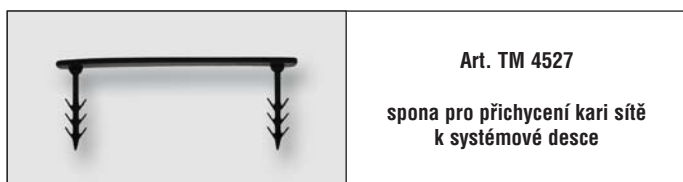

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4527C0028	H = 28 mm	5,10	100

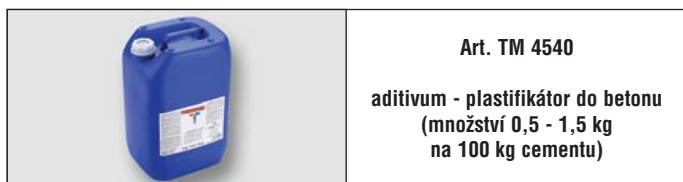


objednávací kód	provedení	cena v Kč / kg	balení
TM4540A0010	1 kg = 0,83 l	107,-	10 kg
TM4540A0025	1 kg = 0,83 l	107,-	25 kg



objednávací kód	provedení	cena v Kč / m ²	balení
TM4531R01	1000 x 2000 mm	143,-	40 m ²



objednávací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM0200B162012	16 x 2,0 mm	26,-	120 m
TM0200B162030	16 x 2,0 mm	26,-	300 m
TM0200B162060	16 x 2,0 mm	26,-	600 m
TM0200B172012	17 x 2,0 mm	28,-	120 m
TM0200B172030	17 x 2,0 mm	28,-	300 m
TM0200B172060	17 x 2,0 mm	28,-	600 m
TM0200B202012	20 x 2,0 mm	36,-	120 m
TM0200B202030	20 x 2,0 mm	36,-	300 m
TM0200B202050	20 x 2,0 mm	36,-	500 m

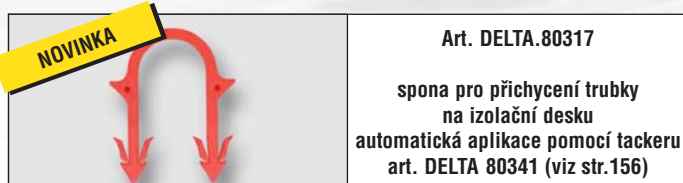

objednávací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
DELTA.80317	ø 14-18	2,-	100



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4510F0017	ø 16-17	91,-	1 / 25
TM4510F0020	ø 20	120,-	1 / 10



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1480Z0018	ø 16-18	29,-	40 / 80
TM1480Z0022	ø 20-22	51,-	25 / 50




objednávací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM4509G2010	2 m x H = 150 mm	210,-	10 x 2 m



objednávací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM4515F0016	16 mm x L 1 m	108,-	100 m
TM4515F0017	17 mm x L 1 m	108,-	100 m
TM4515F0020	18 mm x L 1 m	108,-	100 m

System FLAT

ZÁRUKA KVALITY

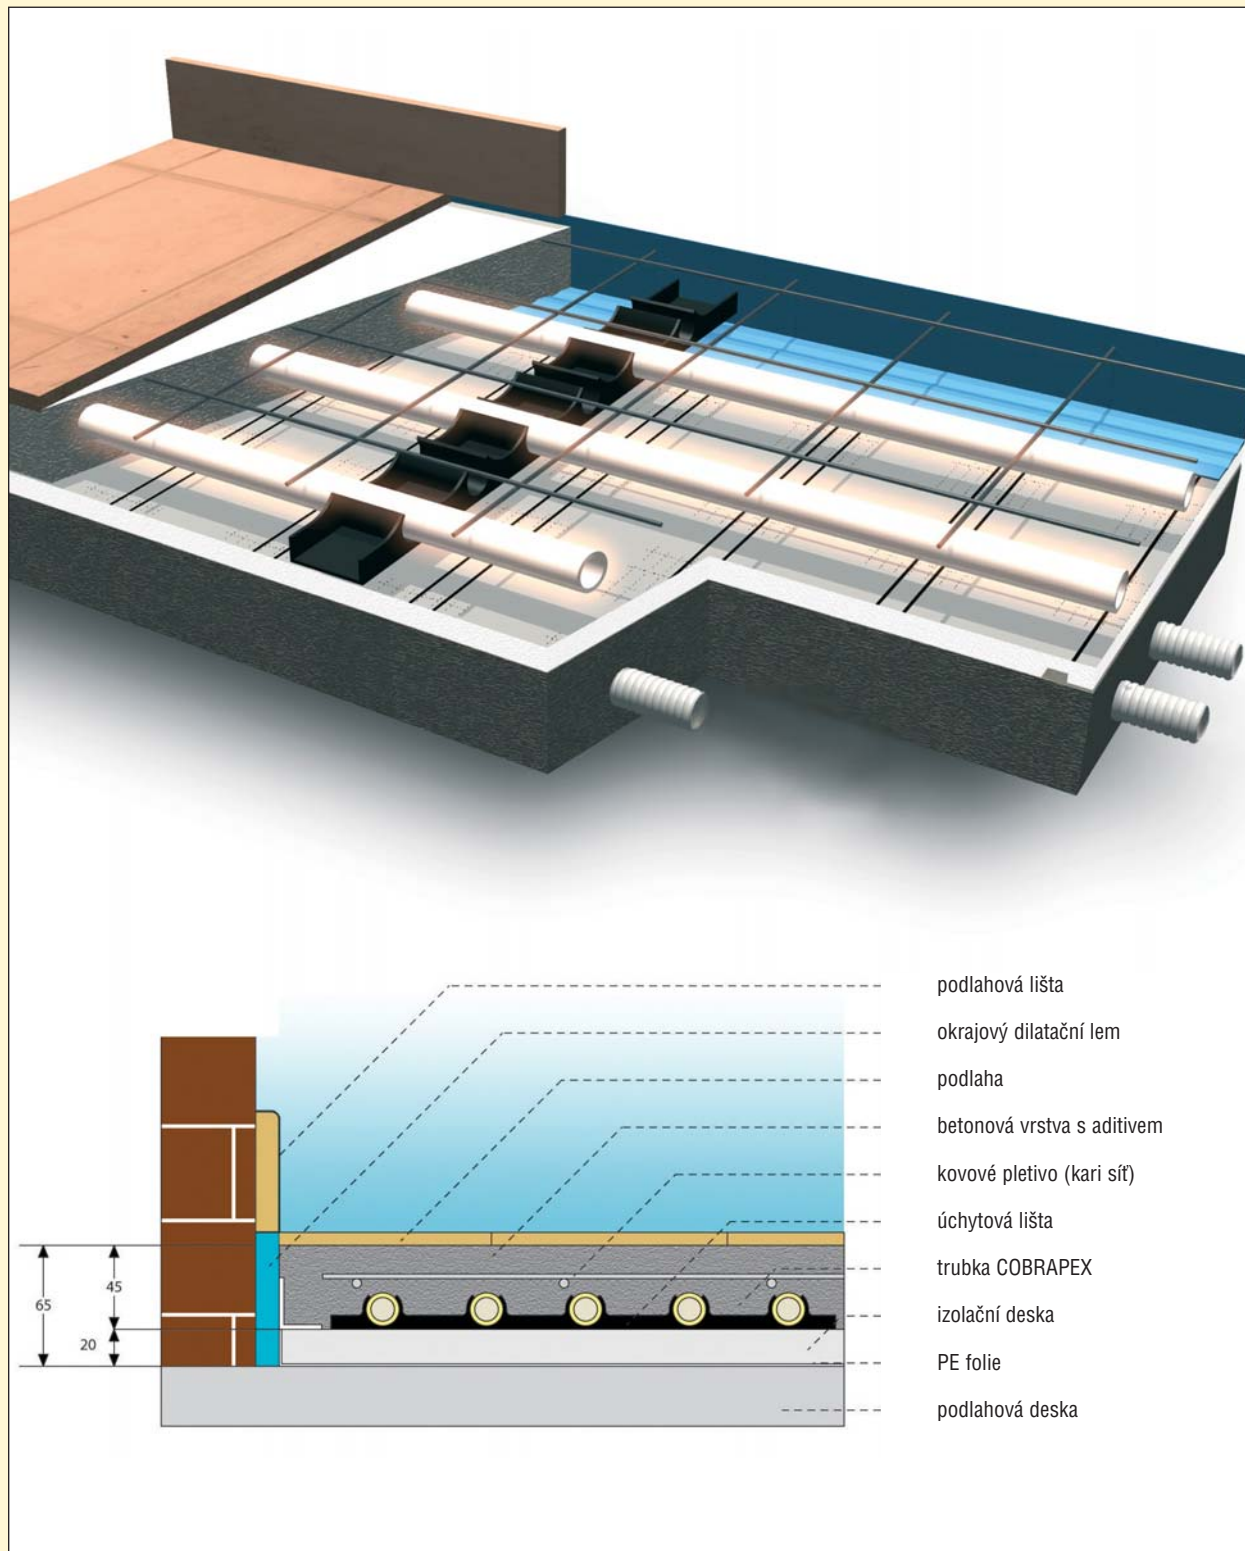


TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK



objednávací kód	provedení	cena v Kč / m ²	balení
SG.4505.20	H = 20 mm	279,-	1 m x 12 bm



objednávací kód	provedení	cena v Kč / m ²	balení
TM4503P20100	H2mx100m/0,2mm	35,-	200 m ²

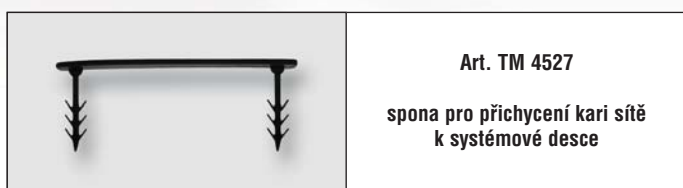


objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4527C0028	H = 28 mm	5,10	100



objednávací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM4509G2010	2 m x H = 150 mm	210,-	10 x 2 m



objednávací kód	provedení	cena v Kč / m ²	balení
TM4531R01	1000 x 2000 mm	143,-	40 m ²

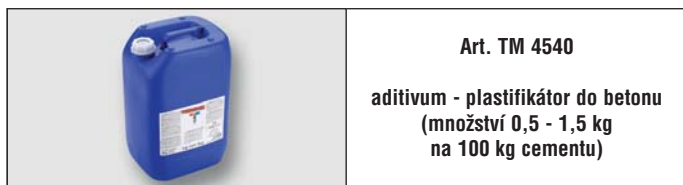

objednávací kód	provedení	cena v Kč / kg	balení
TM4540A0010	1 kg = 0,83 l	107,-	10 kg
TM4540A0025	1 kg = 0,83 l	107,-	25 kg



objednávací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM0200B122012	12 x 2,0 mm	29,-	120 m
TM0200B142012	14 x 2,0 mm	43,-	120 m



objednávací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
SG.4507.15008	H150 x 8 mm	23,-	50 m / 400 m



objednávací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM4515F0012	12 mm x L 1 m	108,-	100 m
TM4515F0014	14 mm x L 1 m	108,-	100 m



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4510F0017	ø 16-17	91,-	1 / 25
TM4510F0020	ø 20	120,-	1 / 10



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1480Z0015	ø 12-15	23,-	60 / 120




objednávací kód	provedení	cena v Kč / m ²	balení
TM4532R4040	1 m x 100 m	98,-	100 m ²

System STRONG

pouze na objednávku

ZÁRUKA KVALITY

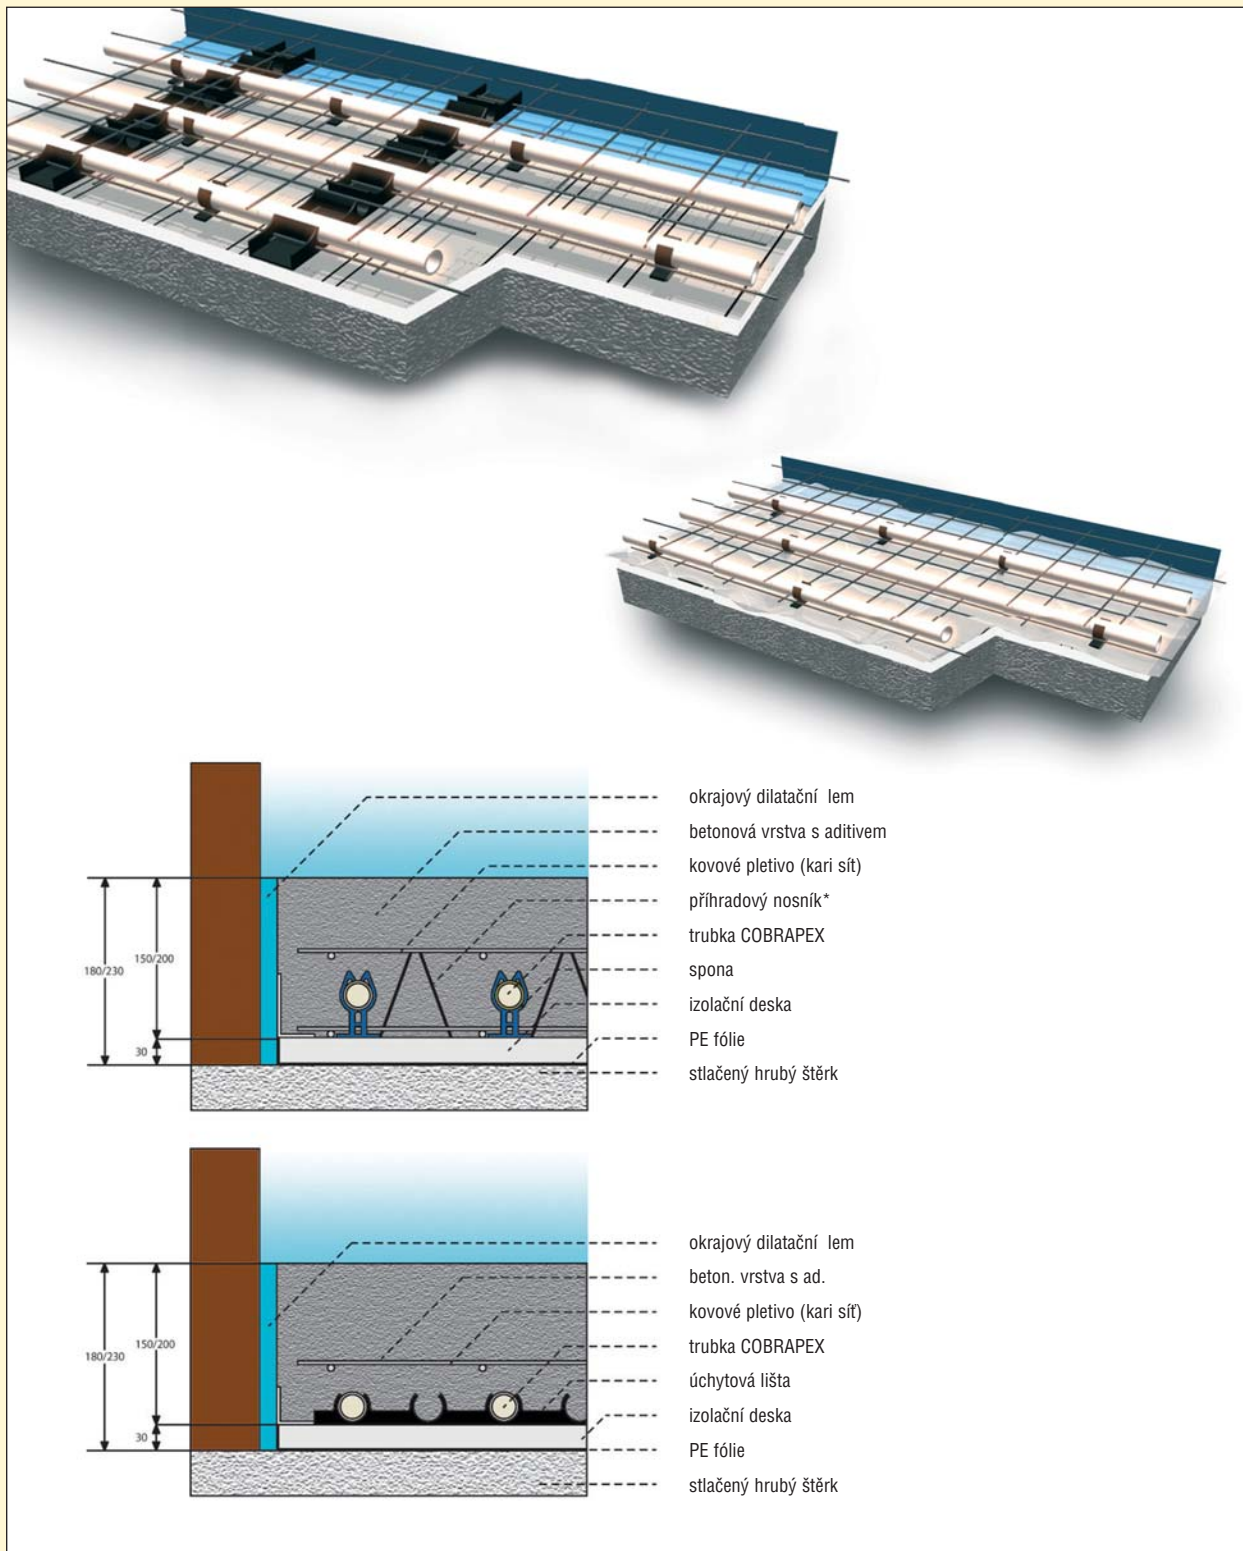




objednávací kód	provedení	cena v Kč / m ²	balení
SG.4505.30	H = 30 mm	309,-	1 m x 12 bm




objednávací kód	provedení	cena v Kč / m ²	balení
TM4503P20100	H2mx100m/0,2mm	35,-	200 m ²



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4525C0620	ø 20	6,80	200 / 2000
TM4525C0625	ø 25	7,80	200 / 2000

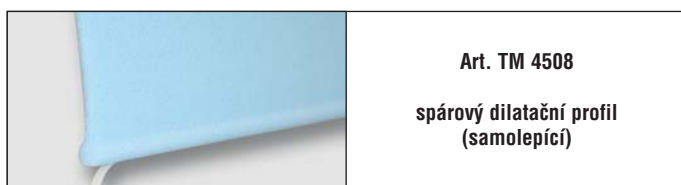

objednávací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM4508G25200	H=250 mm x L=2m	355,-	50 m

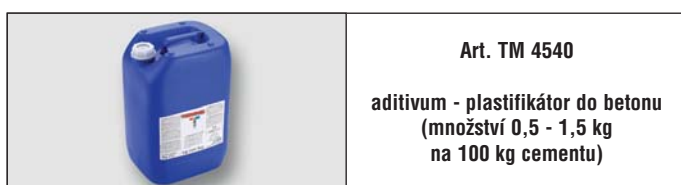

objednávací kód	provedení	cena v Kč / kg	balení
TM4540A0010	1 kg = 0,83 l	107,-	10 kg
TM4540A0025	1 kg = 0,83 l	107,-	25 kg



objednávací kód	provedení	cena v Kč / m ²	balení
TM4531R03	2000 x 2000 mm	634,-	40 m ²



objednávací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM0200B202012	20 x 2,0 mm	36,-	120 m
TM0200B202030	20 x 2,0 mm	36,-	300 m
TM0200B202050	20 x 2,0 mm	36,-	500 m
TM0200B252330	25 x 2,3 mm	58,-	300 m



objednávací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM4507S25050	H 250 x 10 mm	96,-	50 m



objednávací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM4515F0025	25 mm x L 1 m	108,-	50 m



objednávací kód	provedení	cena v Kč / m	balení
TM0900R3328	L = 50 m	21,-	50 m



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4527C0028	H = 28 mm	5,10	100



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1480Z0022	ø 20-22	51,-	25 / 50
TM1480Z0025	ø 24-26	71,-	10 / 50

NOVINKA



Art. DELTA.80341

nástroj na automatickou aplikaci příchytných spon na podlahové vytápění (Art. DELTA.80317 - str.151)

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DELTA.80341		2.590,- NETTO	1

NOVINKA




Art. DELTA.10000

odvíječ pro pokládku trubek

objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
DELTA.10000		2.490,- NETTO	1

EFESTO

kompletní software pro projektování podlahového vytápění



Art. TM 3871BY
plně osazený rozdělovač
pro podlahové vytápění s by-passem
-
přívod G1"
-
připojení okruhů
G3/4"x18 EUROCONUS
-
provedení 3871BY
verze s průtokoměry

objednávací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3871G060502BY	1"	2	4.680,-
TM3871G060503BY	1"	3	5.654,-
TM3871G060504BY	1"	4	6.626,-
TM3871G060505BY	1"	5	7.600,-
TM3871G060506BY	1"	6	8.574,-
TM3871G060507BY	1"	7	9.658,-
TM3871G060508BY	1"	8	10.634,-
TM3871G060509BY	1"	9	11.746,-
TM3871G060510BY	1"	10	12.746,-
TM3871G060511BY	1"	11	13.714,-
TM3871G060512BY	1"	12	14.689,-

SLOŽENÍ:

rozdělovač - tělo z mosazi CW614N obsahující průtokoměry pro přesnou kalibraci jednotlivých okruhů, vývody 3/4"x18 EUROCONUS

sběrač - tělo z mosazi CW614N obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4"x18 EUROCONUS

by-pass - regulační by-pass s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

kulové kohouty - kulové kohouty 1" s vestavěnými teploměry


upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1"1/4 dimenzi a niklované verzi.

1 Adaptéry
pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 133-134 našeho ceníku.

2 Elektrotermický aktuátor
výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz.str. 166 našeho ceníku.

3 Skříň rozdělovače
rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni (art.TM1938). Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 160 našeho ceníku.



Art. TM 3871
plně osazený rozdělovač
pro podlahové vytápění
-
přívod G1"
-
připojení okruhů
G3/4"x18 EUROCONUS
-
provedení 3871
verze s průtokoměry

objednávací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3871G060502	1"	2	3.945,-
TM3871G060503	1"	3	4.919,-
TM3871G060504	1"	4	5.892,-
TM3871G060505	1"	5	6.865,-
TM3871G060506	1"	6	7.839,-
TM3871G060507	1"	7	8.924,-
TM3871G060508	1"	8	9.899,-
TM3871G060509	1"	9	11.040,-
TM3871G060510	1"	10	12.011,-
TM3871G060511	1"	11	12.979,-
TM3871G060512	1"	12	13.954,-

SLOŽENÍ:

rozdělovač - tělo z mosazi CW614N obsahující průtokoměry pro přesnou kalibraci jednotlivých okruhů, vývody 3/4"x18 EUROCONUS

sběrač - tělo z mosazi CW614N obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4"x18 EUROCONUS

kulové kohouty - kulové kohouty 1" s vestavěnými teploměry


upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1"1/4 dimenzi a niklované verzi.

1 Adaptéry
pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 133-134 našeho ceníku.

2 Elektrotermický aktuátor
výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz.str. 166 našeho ceníku.

3 Skříň rozdělovače
rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni (art.TM1938). Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 160 našeho ceníku.



Art. TM 3881BY
 plně osazený rozdělovač
 pro podlahové vytápění s by-passem
 -
 přívod G1" - rohový
 -
 připojení okruhů
 G3/4"x18 EUROCONUS
 -
 provedení 3881BY
 verze s průtokoměry

objednávací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3881G060502BY	1"	2	4.842,-
TM3881G060503BY	1"	3	5.816,-
TM3881G060504BY	1"	4	6.788,-
TM3881G060505BY	1"	5	7.762,-
TM3881G060506BY	1"	6	8.736,-
TM3881G060507BY	1"	7	9.820,-
TM3881G060508BY	1"	8	10.796,-
TM3881G060509BY	1"	9	11.936,-
TM3881G060510BY	1"	10	12.909,-
TM3881G060511BY	1"	11	13.876,-
TM3881G060512BY	1"	12	14.850,-

SLOŽENÍ:

rozdělovač - tělo z mosazi CW614N obsahující průtokoměry pro přesnou kalibraci jednotlivých okruhů, vývody 3/4"x18 EUROCONUS

sběrač - tělo z mosazi CW614N obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4"x18 EUROCONUS

by-pass - regulační by-pass s odvzdušňovacím a vypouštěcím ventilem

kulové kohouty - rohové kulové kohouty 1" s vestavěnými teploměry


upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1"1/4 dimenzi a niklované verzi.

1 Adaptéry
 pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 133-134 našeho ceníku.

2 Elektrotermický aktuátor
 výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz.str. 166 našeho ceníku.

3 Skříň rozdělovače
 rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni (art.TM1938). Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 160 našeho ceníku.



Art. TM 3881
 plně osazený rozdělovač
 pro podlahové vytápění
 -
 přívod G1" - rohový
 -
 připojení okruhů
 G3/4"x18 EUROCONUS
 -
 provedení 3881BY
 verze s průtokoměry

objednávací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3881G060502	1"	2	4.107,-
TM3881G060503	1"	3	5.081,-
TM3881G060504	1"	4	6.054,-
TM3881G060505	1"	5	7.027,-
TM3881G060506	1"	6	8.001,-
TM3881G060507	1"	7	9.086,-
TM3881G060508	1"	8	10.061,-
TM3881G060509	1"	9	11.201,-
TM3881G060510	1"	10	12.174,-
TM3881G060511	1"	11	13.141,-
TM3881G060512	1"	12	14.116,-

SLOŽENÍ:

rozdělovač - tělo z mosazi CW614N obsahující průtokoměry pro přesnou kalibraci jednotlivých okruhů, vývody 3/4"x18 EUROCONUS

sběrač - tělo z mosazi CW614N obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4"x18 EUROCONUS

kulové kohouty - rohové kulové kohouty 1" s vestavěnými teploměry


upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1"1/4 dimenzi a niklované verzi.

1 Adaptéry
 pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 133-134 našeho ceníku.

2 Elektrotermický aktuátor
 výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz.str. 166 našeho ceníku.

3 Skříň rozdělovače
 rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni (art.TM1938). Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 160 našeho ceníku.

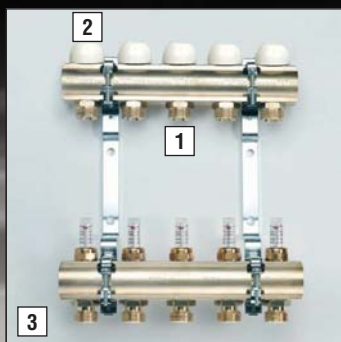

Art. TM 3856
rozdělovač pro podlahové vytápění
-
přívod G1"
-
připojení okruhů G3/4"x18 EUROCONUS
-
provedení 3856
verze s průtokoměry

objednávací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3856G060502	1"	2	2.598,-
TM3856G060503	1"	3	3.567,-
TM3856G060504	1"	4	4.544,-
TM3856G060505	1"	5	5.521,-
TM3856G060506	1"	6	6.500,-
TM3856G060507	1"	7	7.589,-
TM3856G060508	1"	8	8.568,-
TM3856G060509	1"	9	9.714,-
TM3856G060510	1"	10	10.690,-
TM3856G060511	1"	11	11.662,-
TM3856G060512	1"	12	12.640,-

SLOŽENÍ:

rozdělovač - tělo z mosazi CW614N obsahující průtokoměry pro přesnou kalibraci jednotlivých okruhů, vývody 3/4"x18 EUROCONUS

sběrač - tělo z mosazi CW614N obsahující manuální termostatické ventily s možností použití termoelektrických aktuátorů, krycí víčka, vývody 3/4"x18 EUROCONUS


upevňovací konzole

Na objednávku dodáváme rozdělovače i v 1 1/4" dimenzi a niklované verzi.

[1] Adaptéry - pro nízkoteplotní rozdělovače jsou pro Pex trubky (art. TM1436) a pro Al-Pex trubky (art. TM1636) – viz.str. 133-134 našeho ceníku.

[2] Elektrotermický aktuátor - výměnou krycího víčka na termostatickém ventilu za elektrotermický aktuátor (art.TM9567) je umožněno automatické ovládání jednotlivých topných okruhů, dodávané varianty 230V a 24V – viz.str. 166 našeho ceníku.

[3] Skříň rozdělovače - rozdělovač NENÍ dodáván ve skříni (art.TM1938). Velikost příslušné skříně najdete v tabulce na straně 160 našeho ceníku.

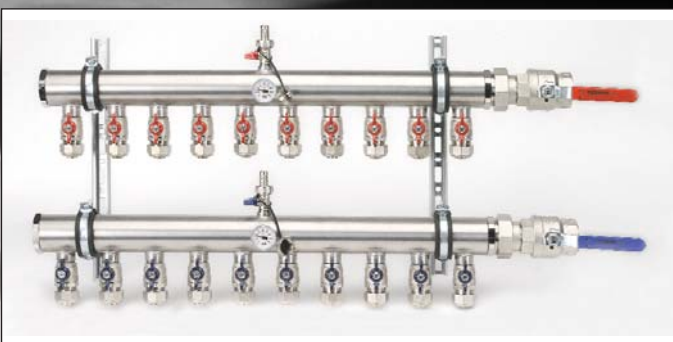

Art. TM 3920
plně osazený průmyslový nerezový rozdělovač
pro podlahové vytápění
-
přívod G 2"
-
připojení okruhů G 1"

* na objednávku

SLOŽENÍ:

rozdělovač - tělo z nerezové oceli AISI 304 obsahující vývody G 1" s kulovými kohouty a svěrným šroubením na trubku 25 x 2,3 mm

sběrač - tělo z nerezové oceli AISI 304 obsahující vývody G 1" s kulovými kohouty a svěrným šroubením na trubku 25 x 2,3 mm

kulové kohouty - kulové kohouty 2" na přívodu a zpátečce

teploměry

napouštěcí a vypouštěcí ventily

upevňovací konzole




objednávací kód	provedení	počet okr.	cesty	cena v Kč
TM3920G090505	2"	5	ø 25 x 2,3	19.521,-
TM3920G090506	2"	6	ø 25 x 2,3	23.118,-
TM3920G090507	2"	7	ø 25 x 2,3	26.519,-
TM3920G090508	2"	8	ø 25 x 2,3	29.847,-
TM3920G090509	2"	9	ø 25 x 2,3	33.426,-
TM3920G090510	2"	10	ø 25 x 2,3	36.872,-
TM3920G090511	2"	11	ø 25 x 2,3	40.294,-
TM3920G090512	2"	12	ø 25 x 2,3	43.805,-
TM3920G090513	2"	13	ø 25 x 2,3	47.097,-
TM3920G090514	2"	14	ø 25 x 2,3	50.640,-
TM3920G090515	2"	15	ø 25 x 2,3	54.180,-
TM3920G090516	2"	16	ø 25 x 2,3	57.720,-



Art. TM 1938, TM 1940

kovová vestavná skříň
pro rozdělovače topných systémů
s regulovatelnou výškou a hloubkou

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1938B1300Z	350 x 560 x 110-165	1.364,-	1 / 1
TM1938B1310Z	450 x 560 x 110-165	1.455,-	1 / 1
TM1938B1320Z	580 x 560 x 110-165	1.585,-	1 / 1
TM1938B1330Z	780 x 560 x 110-165	1.796,-	1 / 1
TM1938B1340Z	930 x 560 x 110-165	1.870,-	1 / 1
TM1940B12045	1200 x 670 x 120-170	5.833,-	1 / 1

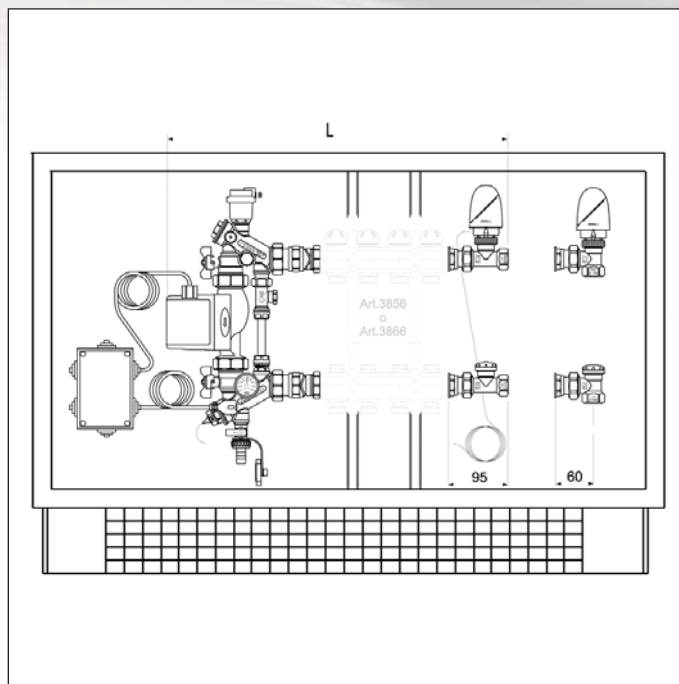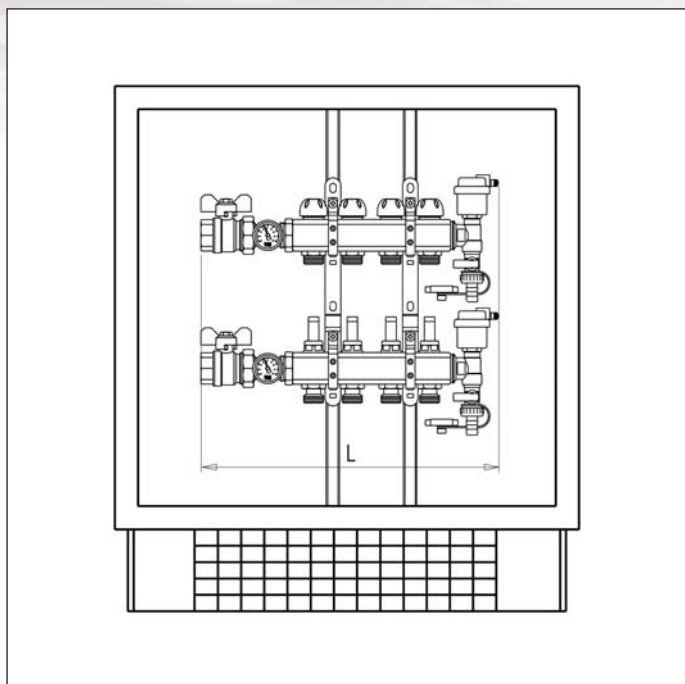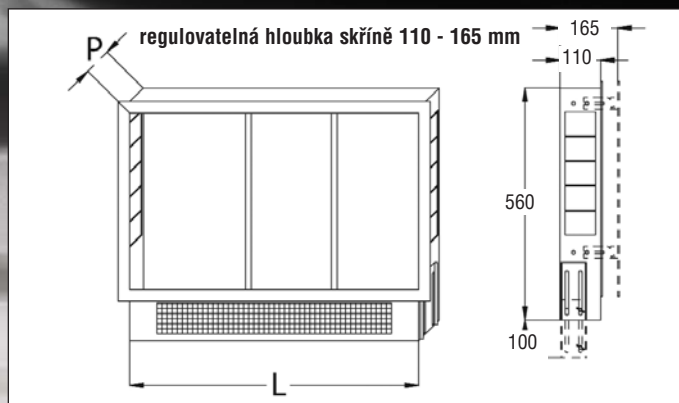

BEZ SMĚŠOVACÍ SADY

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	284	334	384	434	484	534	584	634	684	734	784
L - šířka skříňe [mm]	350	450		580		780				930	
Ojednací kód skříňe	TM 1938B1300Z	TM1938B1310Z		TM1938B1320Z		TM1938B1330Z				TM1938B1340Z	

SE SMĚŠOVACÍ SADOU

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	441	491	541	591	641	691	741	791	841	891	941
L - šířka skříňe [mm]	580		780				930		1200		
Ojednací kód skříňe	TM1938B1320Z		TM1938B1330Z				TM1938B1340Z		TM1940B12045 *		




* jiný rozměr než ostatní modely - viz. tabulka



Art. TM 1937

nástěnná venkovní kovová skříň
pro rozdělovače topných systémů

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1937B1200S	580 x 630 x 140	1.890,-	1 / 1
TM1937B1210S	780 x 630 x 140	2.190,-	1 / 1
TM1937B1220S	930 x 630 x 140	2.390,-	1 / 1

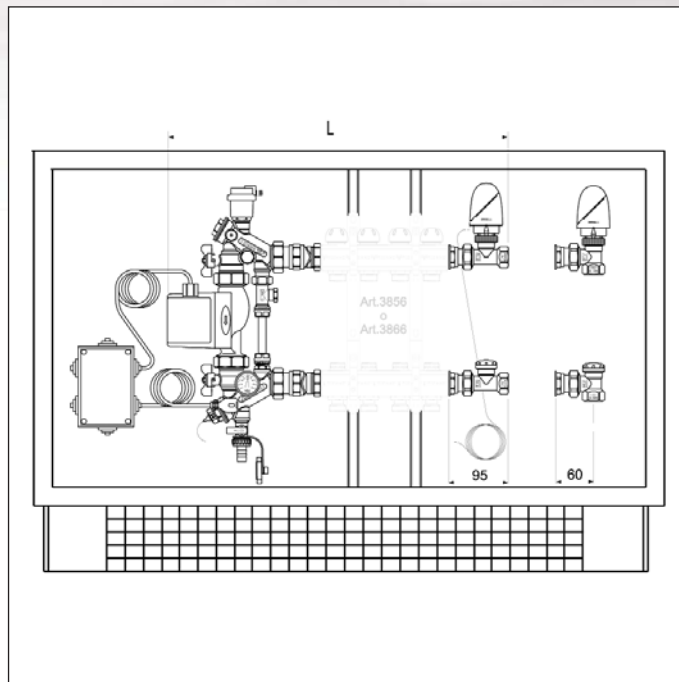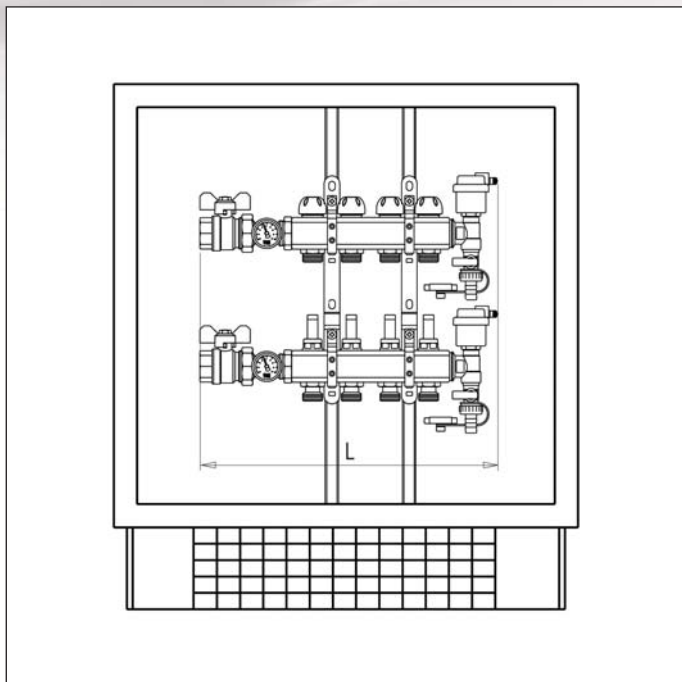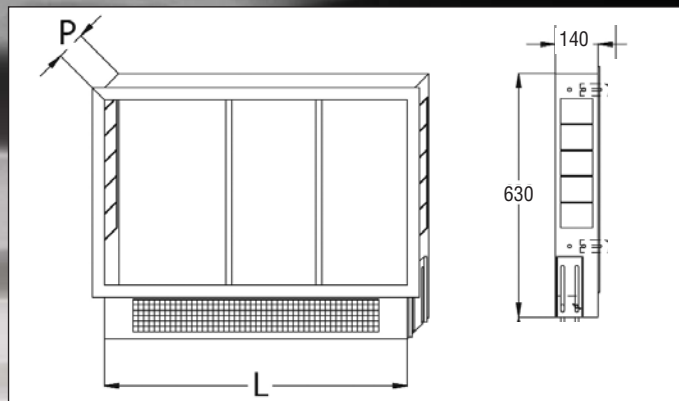

BEZ SMĚŠOVACÍ SADY

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
L [mm]	284	334	384	434	484	534	584	634	684	734	784
L - šířka skříně [mm]	580					780				930	
Ojednací kód skříně	TM1937B1200					TM1937B1210				TM1937B1220	

SE SMĚŠOVACÍ SADOU

Počet okruhů	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L [mm]	441	491	541	591	641	691	741	791	841
L - šířka skříně [mm]	580		780				930		
Ojednací kód skříně	TM1937B1200		TM1937B1210				TM1937B1220		



Art. TM 3890G
 termostatická směšovací jednotka
 pro kombinaci
 vysokoteplotního (radiátorového)
 a nízkoteplotního (podlahového)
 vytápění

objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3890G0002	1"	25.395,-	1 / 1

OBSAHUJE:

- termostatická hlavice 20-50°C
- třírychlostní čerpadlo
- bezpečnostní termostat nastavený na 55°C
- 2 teploměry (na nízkoteplotním rozvodu a zpátečce)
- By-pass na vstupu vysokoteplotní vody (z kotle)
- 1" kulové uzavěry
- Excentry 15 mm pro připojení rozdělovačů



Art. TM 3890GHT
 termostatická směšovací jednotka
 pro kombinaci
 vysokoteplotního (radiátorového)
 a nízkoteplotního (podlahového)
 vytápění



objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3890GHT0002	1"	25.732,-	1 / 1

OBSAHUJE:

- termostatická hlavice 20-50°C
- třírychlostní čerpadlo
- bezpečnostní termostat nastavený na 55°C
- 2 teploměry (na nízkoteplotním rozvodu a zpátečce)
- By-pass na vstupu vysokoteplotní vody (z kotle)
- 1" kulové uzavěry
- Excentry 15 mm pro připojení rozdělovačů
- Trojcestný vysokoteplotní rozdělovač s uzavíracími ventily s napojením G1/2"x16




objednávací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1931B605512	580 x 680 x 110-165	5.590,-	1 / 1

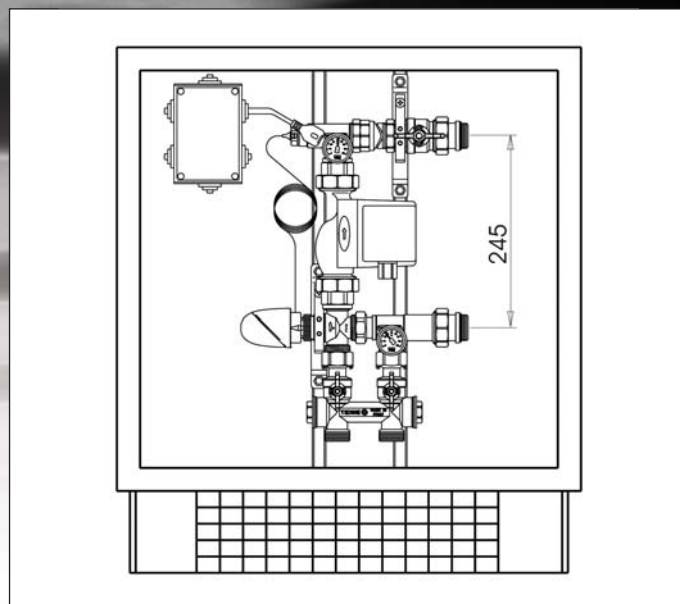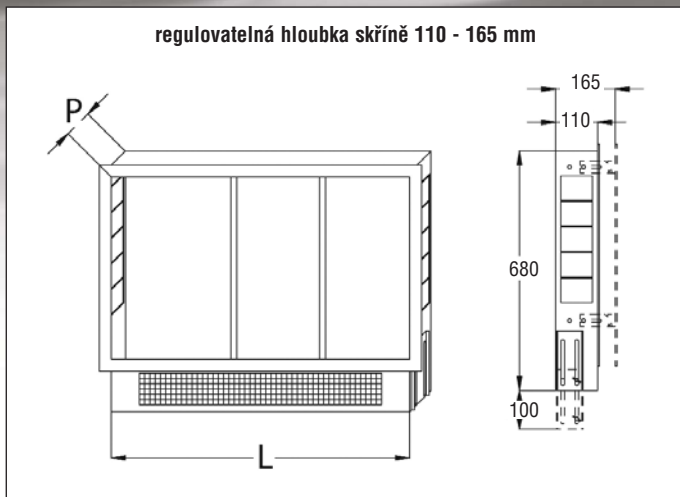

L - šířka skříně [mm]	580
Objednávací kód skříně	TM1931B1320S

PŘÍKLAD POUŽITÍ

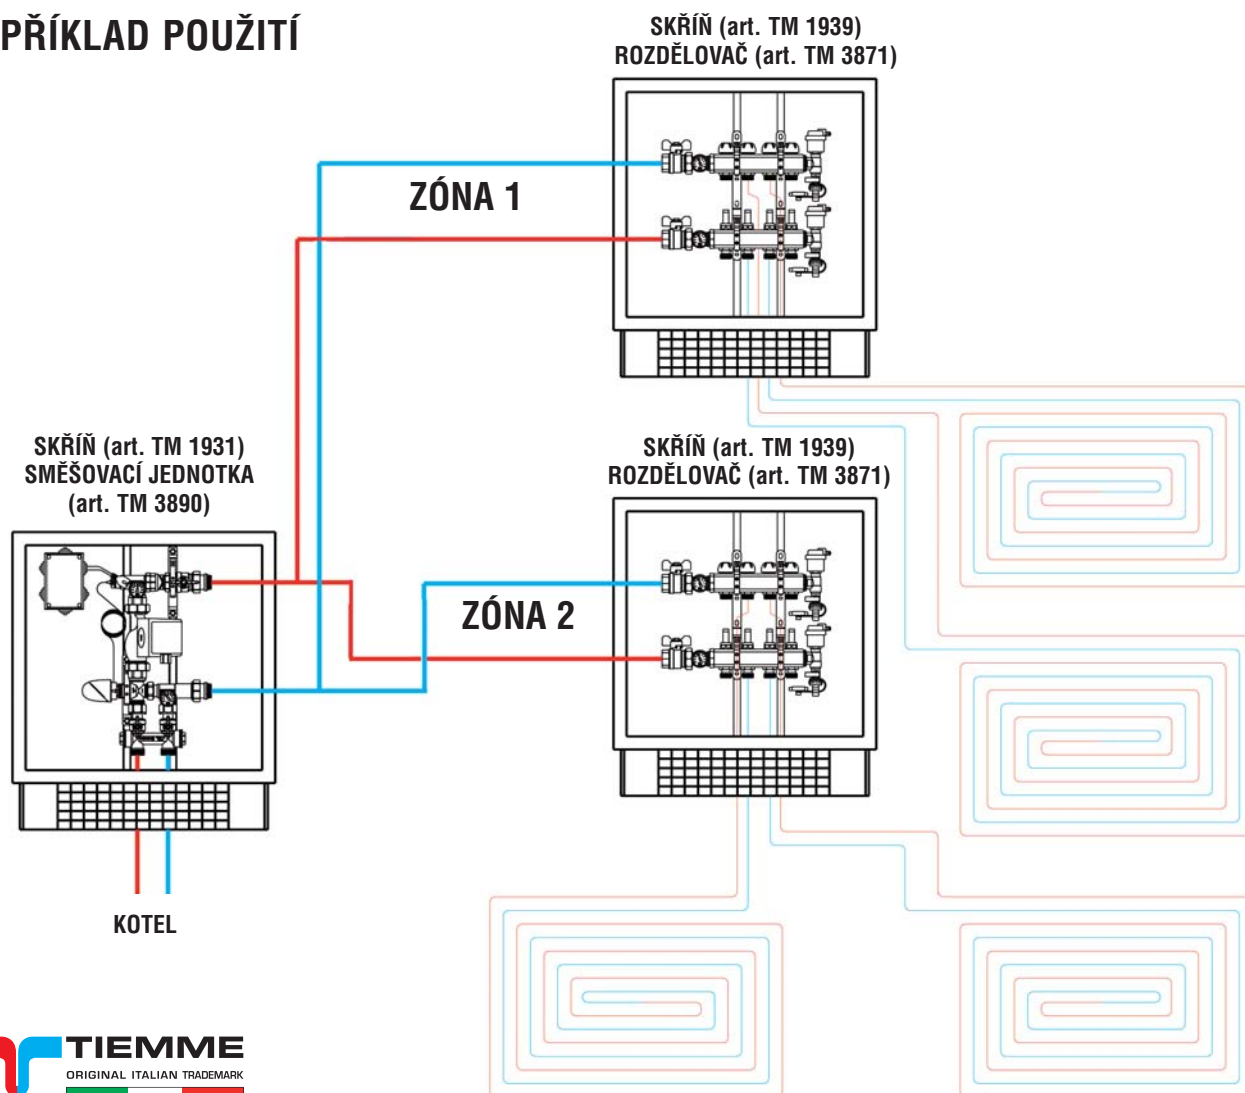



Art. TM 3899G3BY

směšovací jednotka
pro podlahové vytápění
pro vysokoteplotní zdroj tepla
(klasický kotel)
s přímým napojením
s by-passem

objednávací kód	provedení	výkon čer.	max plocha	cena v Kč
TM3899G0003PGBY	1"	50/60/70	250 m ²	14.355,-

OBSAHUJE:

- napojení G3/4"
- přímý termostatický ventil nastavitelný v rozsahu 20-50°C
- přímé uzavíratelné šroubení pro vyvážení soustavy
- oběhové čerpadlo PG = GRUNDFOS UPS 25/60)
- bezpečnostní termostat nastavený na 55°C
- teploměr
- odvzdušňovací ventil
- excentry 30 mm s o-kroužky pro připojení rozdělovačů (art. 3856) viz.str.159
- By-pass s uzavíracím šroubením
- umožňuje jednozónovou termostatickou regulaci i bez použití elektroterm. aktuátorů




Art. TM 3899G4BY

směšovací jednotka
pro podlahové vytápění
pro vysokoteplotní zdroj tepla
(klasický kotel)
s rohovým napojením
s by-passem

objednávací kód	provedení	výkon čer.	max plocha	cena v Kč
TM3899G0004PGBY	1"	50/60/70	250 m ²	14.355,-

OBSAHUJE:

- napojení G3/4"
- rohový termostatický ventil nastavitelný v rozsahu 20-50°C
- rohové uzavíratelné šroubení pro vyvážení soustavy
- oběhové čerpadlo PG = GRUNDFOS UPS 25/60)
- bezpečnostní termostat nastavený na 55°C
- teploměr
- odvzdušňovací ventil
- excentry 30 mm s o-kroužky pro připojení rozdělovačů (art. 3856) viz.str.159
- By-pass s uzavíracím šroubením
- umožňuje jednozónovou termostatickou regulaci i bez použití elektroterm. aktuátorů

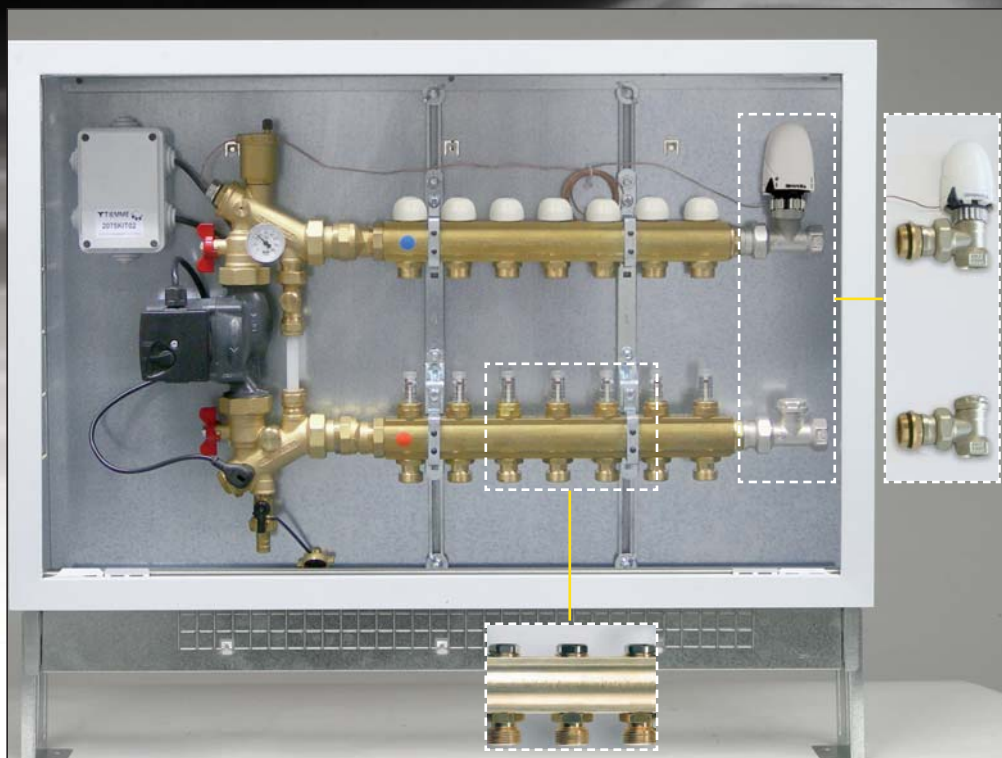

Art. TM 3897
rozvodná a mísicí sada
pro podlahové vytápění
vestavěná do plechové skříňe

OBSAHUJE:

- termostatická regulační mísicí jednotka (rozsah 20 – 50°C)
-
- třírychlostní čerpadlo
-
- rozdělovač s průtokoměry
připojení G3/4"x18 EUROCONUS
-
- sběrač s termostatickými ventily
s ručními ovládacími hlavicemi
(možnost použití elektrotermických aktuátorů),
připojení G3/4"x18 EUROCONUS
-
- odvzdušňovací ventil,
vypouštěcí ventil
-
- by-pass
-
- kovová vestavná skříň
pro rozdělovače topných systémů
s regulovatelnou výškou a hloubkou

Art. TM 3897G385 SPP
sada s průtokoměry, by-passem a rohovými ventily

objednávací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3897G385602SPP	1"	2	17.665,-
TM3897G385603SPP	1"	3	19.341,-
TM3897G385604SPP	1"	4	20.511,-
TM3897G385605SPP	1"	5	21.479,-
TM3897G385606SPP	1"	6	22.448,-
TM3897G385607SPP	1"	7	23.526,-
TM3897G385608SPP	1"	8	24.569,-
TM3897G385609SPP	1"	9	25.703,-
TM3897G385610SPP	1"	10	30.668,-
TM3897G385611SPP	1"	11	31.630,-
TM3897G385612SPP	1"	12	32.599,-

Art. TM 3897G385 DPP
sada s průtokoměry, by-passem a přímými ventily

objednávací kód	provedení	počet okruhů	cena v Kč
TM3897G385602DPP	1"	2	17.665,-
TM3897G385603DPP	1"	3	19.341,-
TM3897G385604DPP	1"	4	20.511,-
TM3897G385605DPP	1"	5	21.479,-
TM3897G385606DPP	1"	6	22.448,-
TM3897G385607DPP	1"	7	23.526,-
TM3897G385608DPP	1"	8	24.569,-
TM3897G385609DPP	1"	9	25.703,-
TM3897G385610DPP	1"	10	30.668,-
TM3897G385611DPP	1"	11	31.630,-
TM3897G385612DPP	1"	12	32.599,-

umožňují jednozónovou termostatickou regulaci i bez použití elektrotermických aktuátorů

		Art. TM 3890P čerpadlo třírychlostní GRUNDFOS UPS 25/60 (50/60/70 W) s 1 1/2" přípojkami, rozteč 130 mm	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM3890P2560IM	130 mm	3.190,-	1 / 1

NOVINKA 		Art. HALM HEP PLUS 25-6.0 elektronicky řízené čerpadlo HALM (4 – 50 W) s 1 1/2" přípojkami, rozteč 130 mm	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
HALM.HEPLUS25-6.0E130	130 mm	viz kap.17 str.216	1 / 1

		Art. TM 2070 teploměr Ø 40 L = 30 mm	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2070T403080	0-80°C	231,-	10 / 50

		Art. TM 9567 elektrotermický aktuátor (servopohon pro automatickou regulaci jednotlivých okruhů), * verze s pomocným mikrospínačem	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9567T024	24 V	1.039,-	1 / 21
TM9567T220	220 V	965,-	1 / 21

		Art. TM 2075KIT01 bezpečnostní bimetalický termostat operační teplota 55°C (normálně zavřeno, 10A, 250V)	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2075KIT01	55°C	1.153,-	1 / 50

		Art. TM 9561KIT01 termostatická hlavice s externí sondou G1/2", regulační rozsah 20-50°C	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9561KIT01	20-50°C	2.618,-	1 / 6

		Art. TM 4625D šestikanálová sběrnice pro připojení pokojových termostatů (po drátě) k elektrotermickým aktuátorům, výstupní relé pro ovládání čerpadla 5(2)A/230V	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM4625D220	230 V	4.780,-	1 / 6

		Art. TM 9575 pokojev elektromechanický termostat - spínací proud 16(2,5)A/250V - teplotní rozsah 5-30°C - tolerance teploty +0,5°C	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM9575T0001	elektro-mechanický	471,-	1 / 40

		Art. TM 2075 příložný termostat - regulační rozsah 0 – 90°C - výstup na kontaktech 16(4)A/230V - krytí IP40 - tolerance 6+-2°C - fixační pružina	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2075T0002	0/90°C	591,-	1 / 28

NOVINKA 		Art. TM 2076 příložný termostat s jímkou - regulační rozsah 0 – 90°C - výstup na kontaktech 16(4)A/230V - krytí IP40 - tolerance 6+-2°C - fixační pružina	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM2076T0001	0/90°C- 1/2"	856,-	1 / 10

NOVINKA 		Art. TM 1716 adaptér pro připojení Pex trubek k ventilům DUO-FLOW M24 x 19fil. (art. 3382K, 3383K, 3384K)	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1716G162019	16 x 2,0	viz kap.8	10 / 100
TM1716G201919	20 x 2,0	str.121	10 / 100

		Art. TM 1436 adaptér pro PE-X trubky G 3/4" x 18 (EUROCONUS)	
objednací kód	provedení	cena v Kč	balení
TM1436N122005	12 / 2,0 x 3/4"		10 / 250
TM1436N142005	14 / 2,0 x 3/4"		10 / 250
TM1436N162005	16 / 2,0 x 3/4"	viz kap.10	10 / 250
TM1436N172005	17 / 2,0 x 3/4"	str.133	10 / 200
TM1436N182005	18 / 2,0 x 3/4"		10 / 200
TM1436N202005	20 / 2,0 x 3/4"		10 / 200